TOSHIBA 東芝インターホン取扱説明書

対象機種	モニタカメラ：ＨＴＶ３０００Ｃ

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのインターホンを正しくご使用していただくために、この「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保管してください。

各部のなまえと大きさ（単位：mm）
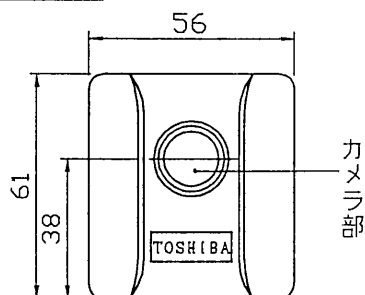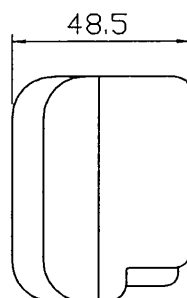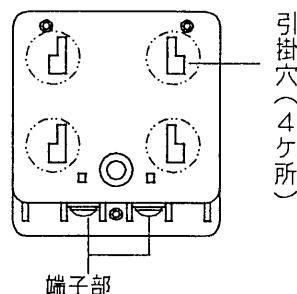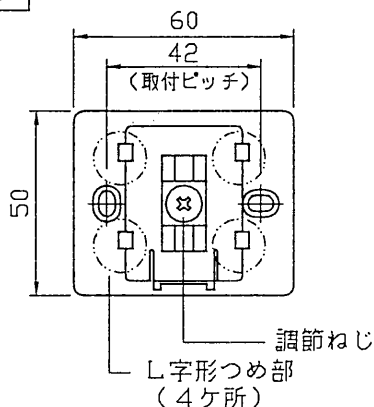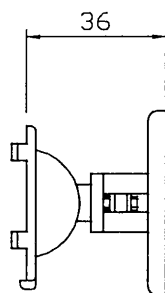
特にご注意を

●電波雑音をさけるため、空中配線、ＡＣ１００Ｖ以上の配線との並行線はおやめください。また、落雷による事故防止のため、屋外での空中配線や露出配線は絶対におやめください。

●屋内専用です。防雨構造ではありませんので、雨のかかる場所には取り付けないでください。また、下記のような場合にも、取り付けないでください。

１．電気・ガス・石油ストーブなどの暖房器具の真上やその付近。　２．直射日光のあたる場所。
３．製氷倉庫など０℃以下になる場所。４．風呂場、脱衣所など湿気の高い場所。５．有害ガスやほこりが特に多い場所。
６．水や薬品がかかるおそれがある場所。　７．エアコン、空気清浄機、自動販売機付近で雑音が入るおそれがある場所。

●カメラ部に直射日光や室内の照明が映り込むと、画面に縦線や光の反射模様が発生したり、画面が白っぽくなる等、映像が見えにくくなる場合があります。モニタカメラの角度を調整するか、取り付け場所を変更してください。

●モニタカメラには、夜間照射用の光源は内蔵されていません。周囲が暗くなると、カメラ部の感度が不足し、映像が見えにくくなります。その場合は、外部照明との併用でご使用ください。また、親機を呼び出す為の呼出ボタンや親機との通話機能は内蔵されていませんので、親機との呼出・通話はできません。

●インターホン用途として、設計されていますので、監視カメラ等のように連続使用することはできません。

工事店様へ	工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

<生産完了 2010年06月23日>

取り付けかた
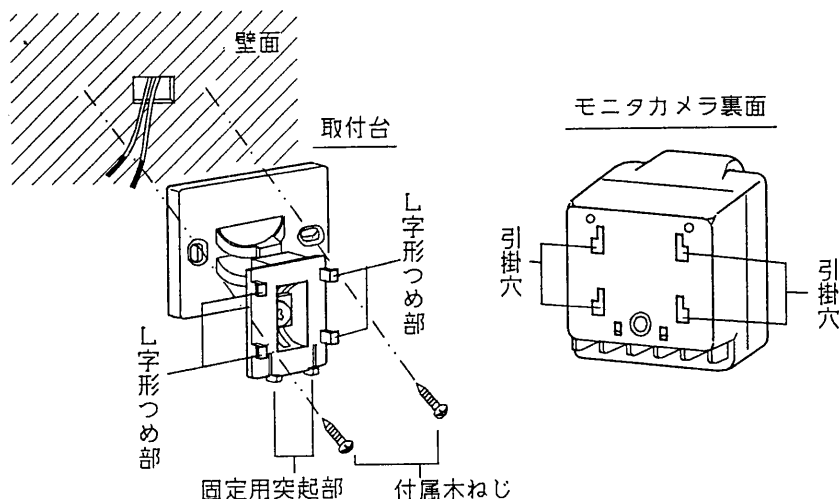
1. 配線の引き出し方向に合わせて、取付台の裏面にある上下のノックアウト部をニッパ等で切り欠きます。
2. 取付台を付属の木ねじで壁面に取り付けます。（線の挟み込みに注意し、取り付けてください。また、モニタカメラの取付角度の調整を考慮し、壁面より約１０ｃｍ程度余裕を持って引き出してください。）
3. 取付台は上下、左右方向に可動します。ガタツキがある場合は、あらかじめ、取付台中央部にある調節ねじを締めて調節してください。但し、強く締めすぎると、可動できなくなったり、破損の原因になりますので、ご注意願います。）
4. 引き出した配線をモニタカメラの端子部に接続します。
5. 取付台のＬ字形つめ部をモニタカメラ裏面の引掛穴にはめ込み、取付台を手で固定しながら、カチッと音がするまで、モニタカメラを下方へ引いてください。
6. 取り外す場合は、取付台を手で固定しながら、モニタカメラを上方へ引き上げてください。取り外しにくい場合は、取付台の下部２ヶ所の固定用突起部の間にマイナスドライバ等を差し込み突起部を浮かせながら、取り外してください。

■モニタカメラの取付角度調整

モニタカメラを取付台に取り付けた状態で、モニタカメラの取付角度を水平方向に約９０°、垂直方向に約１００°に調節できます。
モニタカメラの映る範囲は２．５ｍ離れて水平方向約４ｍ、垂直方向約３ｍの範囲を映し出す事ができます。

修理サービス

アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または東芝家電修理ご相談センター（０１２０－１０４８－４１：フリーダイヤル）にお問い合わせください。
その際は製品の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様

- ●電　源　親機から供給
- ●消費電流　約１９０ｍＡ
- ●撮像素子　２５万画素ＣＣＤ
- ●画　角　水平：約７８°　垂直：約６２°
- ●調節角度　水平：約９０°　垂直：約１００°
- ●配　線　２線（無極性）
- ●通達距離

線種	断面積(mm²)	0.3	0.5	0.75	1.25
	線径φ(mm)	0.65	0.8	1.0	1.2
距離	親機～モニタカメラ 親機～室内機間 トータル距離(m)	５０		１００以下	

- ●使用温度範囲　０℃～＋４０℃
- ●設置場所　屋内専用
- ●外観色調　グレー
- ●質量　約１００ｇ
- ●付属品　取扱説明書　1部
  - 安全上のご注意　1部
  - 取付台　1個
  - 木ねじ　２本

東芝ライテック株式会社　住宅機器事業部　〒１４０-８６６０ 東京都品川区南品川２－２－１３ 南品川ＪＮビル

（４１４１８）Ｂ